

Optinė ritė su armuotu MM OM2 4xLC/UPC optiniu PATCH kabeliu,300m.

ZN Kodas 581499



Optinė ritė su 300m srmuoto dasugismodžio 4xLC/UPC MM OM2 optiniu PATCH kabeliu.

Jungiamasis optinis kabelis 4xLC/UPC-4xLC/UPC MM OM2 50/125 300m ritėje yra pagamintas 4 daugiamodžių skaidulų armuoto 3mm diametro šviesolaidinio kabelio su LSZH juoda izoliacija ir profesionalios plastikinės kabelinės ritės KRP 70225 PRO pagrindu.

Jungčių tipas galuose: 2xLC Duplex.

Ritės šerdyje yra įmontuoti du pilkos spalvos LC Duplex MM adapteriai, į kuriuos iš vidaus yra pajungtos optinio kabelio pradžia per ant jos uždėtas dvi LC Duplex jungtis.

Prie optinio kabelio pradžios galima prisijungti su papildomu jungiamuoju šviesolaidiniu PATCH dvigubu kabeliu su LC Duplex jungtimis, kurio kitas galas gali būti jungiamas į aktyvinį šviesolaidinį keitiklį. Galimas ir kitas variantas, kai iš vidinės pusės yra ištraukiamos optinio kabelio LC Duplex jungtys ir jungiamos tiesiai į optinio keitiklio LC Duplex MM SFP modulio įėjimą.



Ant 2xLC Duplex jungčių galo yra uždėtos [LC jungčių apsaugos dangteliai](#). ZN Kodas 580691.

Tai padeda apsaugoti LC jungčių galus nuo purvo patekimo ir nepamesti pačių apsaugos kamštelių.


Kad LC Duplex jungtys, suvyniojant optinį kabelį, nekliūtų už nelygumų, jos yra patalpintos į [nailono medžiaginę kabelinę rankovę PET 019](#), kuri prasideda nuo FANOUT vietos ir uždengia apie 20mm pačias LC jungtis. Jos išsiplėtimo ribos (min-max): 18-36mm. Kai reikia LC jungtis pajungti, medžiaginė rankovė yra sustumiamama, ji sutrumpėja ir yra galima atlikti sujungimą.

Kabelio ilgis: 300mm

Fanout ilgis (nuo apvalaus optinio kabelio išskaidymo į keturias atskiras skaidulas vietas): 0,5m
3mm nerūdijančio plieno gofra.

Optinio kabelio specifikacija.

4F Armored FO Kabel 50/125 LSZH

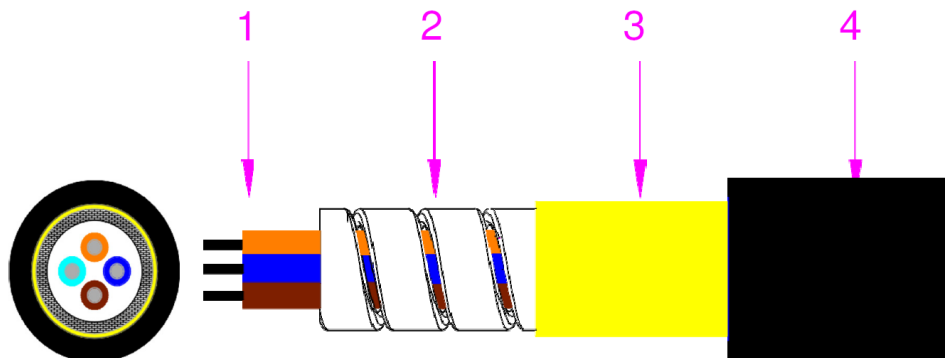

Cable structure		Material /model	Specifications	
1	Optical Fiber	50/125	Φ0.25	
2	Metal Tube	Stainless Steel	Φ1.5±0.1	
3	Strengthen the unit	Kevlar	110DTEX	
4	Jacket	LSZH	Diameter	Φ2.9±0.1
			Thickness	≥0.6

www.komutacija.com

Kabelio tipas: Armuotas, su nerūdijančio plieno 1,5±0,1mm gofra

Skaidulos tipas: Multimode, OM2, 50/125

Tempimo jėga: Ilgalaikė-150N, Trumpalaikė-200N

Atsparumas gniuždymui: Ilgalaikė-2000 N/100mm, Trumpalaikė-3000 N/100mm

Lenkimo spindulys: Dinaminis-20D, Statinis-10D

Temperatūra: -20+70 C

Kabelio slopinimas (dB/km): 850nm ≤3,5, 1300nm ≤1,5

Kabelio diametras: 3,0mm


Panaudojimas: Lauko/vidaus

Armuoto optinio kabelio 4MM svoris 1000m: 14,5kg.

Armuoto optinio kabelio 4MM svoris 300m: 4,35kg.

Tuščios ritės KRP 70225 PRO svoris: 1,8Kg.

Ritės, su 300m optiniu kabeliu svoris: 6,2Kg. +/-0,5kg.

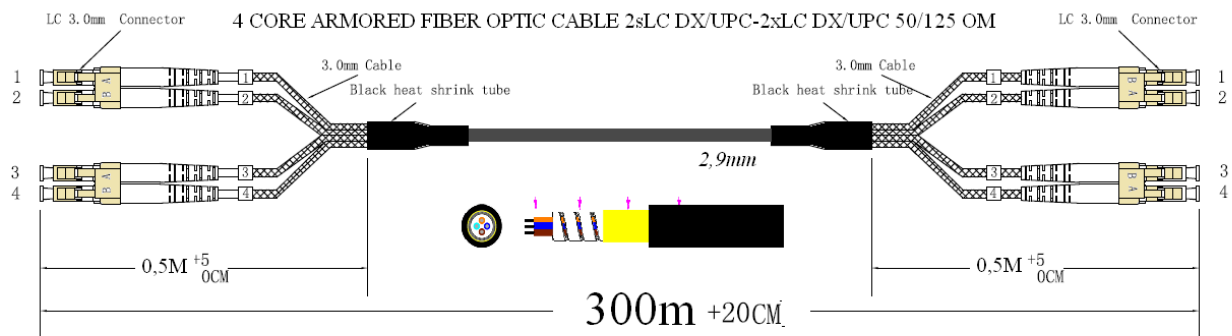

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

+370-698-73131

E-mail: petras@zaliasis-namas.lt