

DIGITUS Gigabit Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC DN-82124



Gigabitinis optinių modų keitiklis Daugiamodis (MM)-Vienamodis (SM)-SM *Angl.*, Gigabit Media Converter Multimode to Singlemode SC to SC“), bangos ilgis 850nm,1310nm,atstumas iki 20km.Puikus keitiklio sprendimas optiniam duomenų perdavimui.Lengva konversija tarp daugiamodės ir vienmodės šviesolaidžio Greita migracija dideliais atstumais.Atstumas iki 20km

DIGITUS® laikmenų keitikliai yra optimalus vario ir šviesolaidžio signalų keitimo sprendimas. Nuo šiol galite

naudotis šviesolaidžio technologija ir perduoti SM šviesolaidžio signalus kelis kilometrus, nepakeisdami viso tinklo MM kabelio. Naudodami DIGITUS produktų asortimentą, galite patenkinti savo individualius poreikius. Intuityvus valdymas garantuoja greitą ir lengvą montavimą. Ilgametė patirtis ir įvairus paslaugų spektras paverčia DIGITUS® patikimu jūsų tinklo technologijos partneriu.

Techninė specifikacija.

Konvertuojamas signalas tarp vienamodžio MM ir daugiamodžio šviesolaidžio 1000Base-SX SC jungtis, daugiamodis dviguba (SC Duplex)

1000Base-SX SC jungtis, dviguba (SC Duplex)

Bangos ilgis: 850 nm (daugiamodis), 1310 nm (vienamodis režimas)

Daugiamodis diapazonas iki 0,5 km

Vienkartinis diapazonas iki 20 km

Būsenos ir veiklos stebėjimo diagnostiniai šviesos diodai

Tinka 50 / 125µm, 62,5 / 125µm ir 100 / 140µm šviesolaidiniams kabeliams (daugiamodžiai)

Tinka 8,3 / 125 µm, 8,7 / 125 µm, 9/125 µm ir 10/125 µm vienamodžiams šviesolaidiniams kabeliams.

Darbinė temperatūra: -10 ~ 55 ° C

Autonominis keitiklis su išoriniu maitinimo bloku

Įėjimo įtampa: 5V DC

Maks. srovės suvartojimas: 1 A

Energijos suvartojimas: 3,5 W

Matmenys (I x P x A): 95 mm x 70 mm x 26 mm

Transliacijos režimas: vienkryptis

1 jungtis: SC

2 jungtis: SC

Atstumas (km): 20

Režimas: Vienamodis režimas -> Daugiamodis režimas

Ethernet greitis: Gigabitas




Galimi modeliai:

- DN-82133 su SFP moduliais (2 x 100/1000Base-X SFP-Slot)
- DN-82024 su SC Duplex jungtimis (100Base-FX SC connector,MM-SM dual fiber)



Kai reikalingas didesnis optinių modų keitiklių kiekis, tai galima juos montuoti ant 19"/1U lentynos.

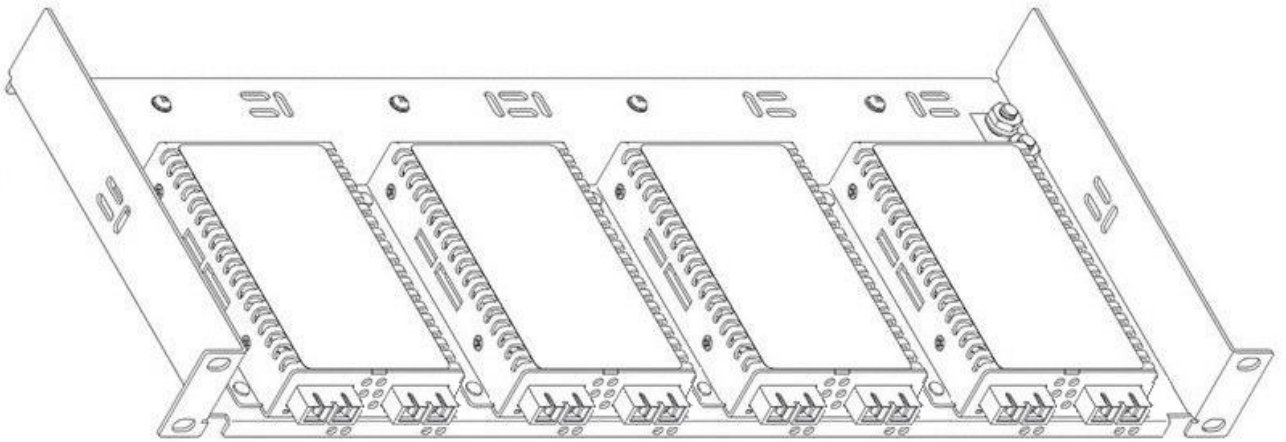

www.komutacija.com

UAB "Žaliasis namas"

Petras Eimantas

petras@zaliasis-namas.lt

+370 698 73131